

191D

Crépine sans clapet
Accessoire

Fiche Technique



Description

- Surface de perforation égale à 3 fois minimum la surface de passage nominale
- Matériaux non incrustables
- Perforation :
 - DN 3/8" au 1/2" : 1,25 x 1,25
 - DN 3/4" : 4 x 1,5
 - DN 1" : 5 x 2
 - DN 1"¼ : 6,5 x 3
 - DN 1"½ : Ø3
 - DN 2" : Ø4



191D

Crépine sans clapet - Accessoire

DN "	Réf.	Poids Kg
3/8	149B3739	0,010
1/2	149B3740	0,015
3/4	149B3741	0,028
1	149B3742	0,040
1 1/4	149B3743	0,063
1 1/2	149B3744	0,108
2	149B3745	0,130

Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.


De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet www.socla.com ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 60 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Femelle, filetage gaz cylindrique G (BSP)
Fluides admis	Liquides clairs

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Corps	DN 3/4" à 1"¼	PPO (polyphénylène oxyde)	
		Autres DN	POM (polyacétal)	
2	Crépine	DN 3/8" - 1/2"	POM (polyacétal)	
		DN 3/4" à 2"	PE (polyéthylène)	



Agréments



Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF EN ISO 228-1


Application

Pompage.

Caractéristiques de fonctionnement

Mode de fonctionnement :


- Courbe continue : Clapet totalement ouvert

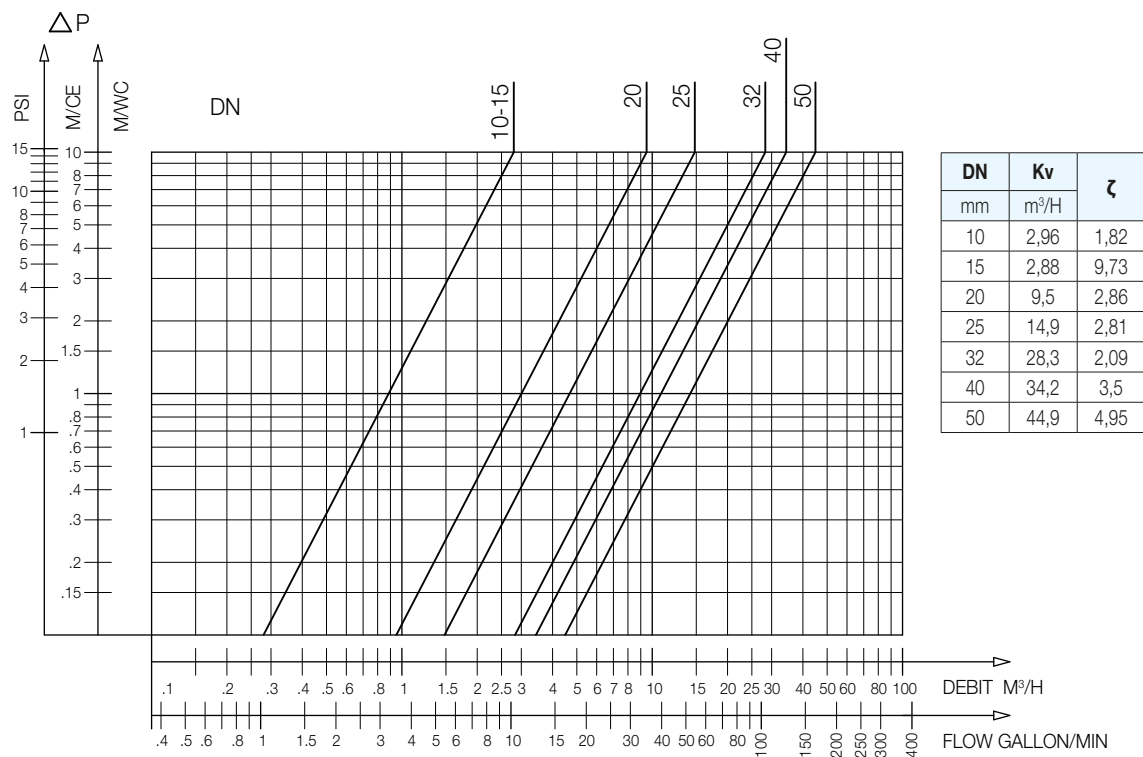

191D - Abaque des pertes de charge

Encombremments

	A	B	C
"	mm	mm	mm
3/8	12/17	57	23
1/2	15/21	57	27
3/4	20/27	64,5	34
1	26/34	78,5	40
1 1/4	33/42	97	49
1 1/2	40/49	149	56
2	50/60	180	66

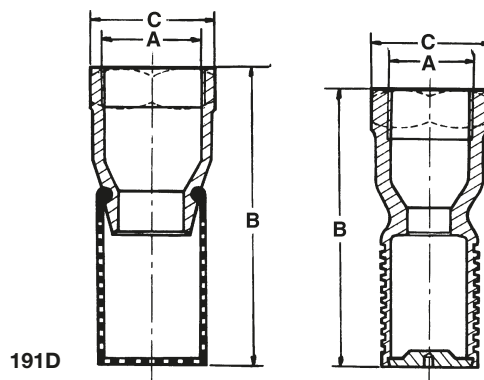

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.

Socla

A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France
Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42
contact@wattswater.com • www.socla.com
ISO 9001 version 2015 / ISO 18001